


Spring

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่การดีไซน์เพื่อบ้านคุณ



Spring กังน้ำ P.P. SPRING

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่อากาศที่ชื้นเพื่อบ้านคุณ

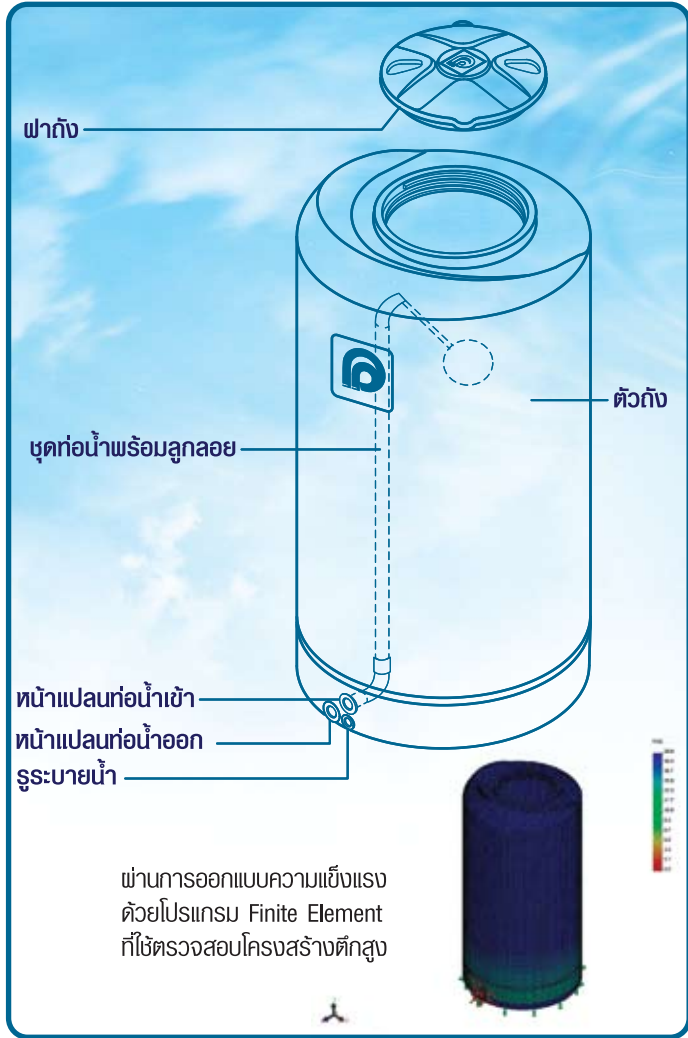

คุณสมบัติอันโดดเด่นของกังน้ำ P.P. SPRING

- ผลิตจากวัสดุโพลีเมอร์ประเภท FOOD GRADE เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เป็นสนิม
- มีสาร UV STABILIZER ไม่กรอบแตกป้องกันแสงแดดถึงระดับ UV 8 รับประกันยาวนานถึง 20 ปี
- ไม่เกิดตะไคร่น้ำภายในถัง
- แข็งแรงทนทานด้วยความหนามาตรฐานกว่า 5 มิลลิเมตร
- ฝาถังมี 2 ชั้นเพื่อความสวยงามและแข็งแรง มีช่องระบายอากาศ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะสุญญากาศ (Vacuum)
- ทางก่อน้ำเข้า-ออก ทำจากทองเหลือง ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน
- ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำด้วยระบบซิลเวอร์ไอออน (Ag+)
- เดินท่อน้ำในถังพร้อมทั้งลูกลอยเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม



1. ฝาถังออกแบบ 2 ชั้นเพื่อความแข็งแรงสวยงาม
2. ช่องระบายอากาศที่ฝาถังป้องกันการยุบตัวของถัง
3. ทางน้ำเข้าออกทำจากวัสดุที่เป็นทองเหลืองที่ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

มั่นใจในความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี ซิลเวอร์ ไอออน

ด้วยเทคโนโลยี Silver Ion (Ag+) ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผิวถังน้ำได้ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ได้เพิ่มการเดินท่อน้ำในถังพร้อมลูกลอย เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

| Staphylococcus | | E. coli | |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | |
| ณ 0 ชั่วโมง | ณ 24 ชั่วโมง | ณ 0 ชั่วโมง | ณ 24 ชั่วโมง |

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus (NBRC12732) และ Escherichia Coli (NBRC3972) ด้วยซิลเวอร์ ไอออน บนตัวอย่างผิวถังน้ำ พี.พี. สปริง เมื่อผ่านไป 24 ชม. พบว่าเชื้อแบคทีเรียได้ถูกกำจัดไปถึง 99.9% (ใช้วิธีทดสอบโดย Film Contact Method 1998 edition of the Society of Industrial-Technology for Antimicrobial Articles (SIAA) จากประเทศญี่ปุ่น)

ข้อมูลรายละเอียด

| รุ่น Model | ความจุ (ลิตร) Capacity (Litres) | จำนวนผู้ใช้ (คน)* Number of user | | ขนาดถัง (เมตร) Dimension of tank (m.) | | | ขนาดท่อ (นิ้ว) Pipe Size (inch.) | | |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | บ้าน Home | สำนักงาน Office | เส้นผ่านศูนย์กลาง (φ) Diameter (φ) | ความสูง Height | ปากถัง Manhole | ท่อน้ำเข้า Inlet | ท่อน้ำออก Outlet | ท่อระบายน้ำ Drain |
| SPR-10 | 1000 | 5 | 20 | 0.90 | 1.80 | 0.50 | 1" | 1" | 1/2" |

หมายเหตุ : อัตราการใช้ 200 ลิตร/คน/วัน สำหรับบ้าน อัตราการใช้ 50 ลิตร/คน/วัน สำหรับสำนักงาน



รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานการผลิตโดย



รับรองความปลอดภัยโดย



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2301-2223



ผลิต จัดจำหน่ายและบริการโดย
บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2301-2100-1 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. 0-2398-1301
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น : โทร. (043) 241-689
แฟกซ์. (043) 241-690

สำนักงานภาคเหนือ
เชียงใหม่ : โทร (053) 251-377-9
แฟกซ์ (053) 251-379
สำนักงานภาคใต้
ภูเก็ต : โทร. (076) 238-461-2
แฟกซ์ (076) 238-462
หาดใหญ่ : โทร. (074) 367-112-4
237-591 แฟกซ์. (074) 367-111

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Specifications are subject to change without notice

มีหลากหลายสีให้เลือก



แซนด์สโตน เกรย์สโตน ครีมนาร์เวจ

สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากรูปตัวอย่าง เนื่องจากระบบการพิมพ์

