

# P.P. GREASE TRAP

คั้นน้ำใส ใส่ใจสภาพแวดล้อม



# จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ถึงตักไขมัน พี.พี.



## P.P. GREASE TRAP

ใช้สำหรับการดักไขมันจากครัวของบ้านพักอาศัย หรือร้านอาหาร ก่อนปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตจากวัสดุ **Polyethylene 100%** แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สามารถดักไขมันและช่วยลดมลภาวะทางน้ำได้ รวมถึงป้องกันการปนเปื้อนของไขมันสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการรักษาสิ่งแวดล้อม (ควรใช้ควบคู่กันกับถังบำบัด SATS P.P.)



แบบฝังดิน/UG

แบบตั้งพื้น/AG

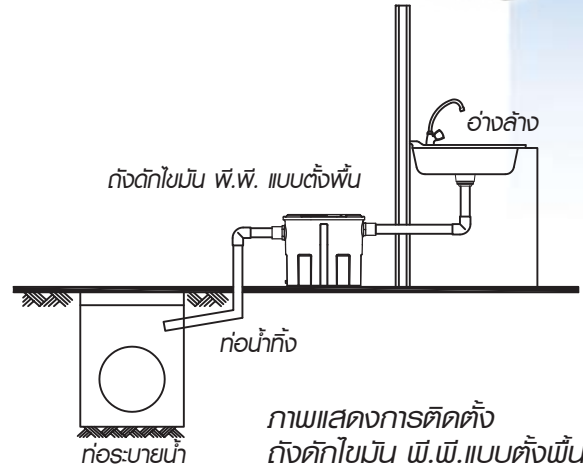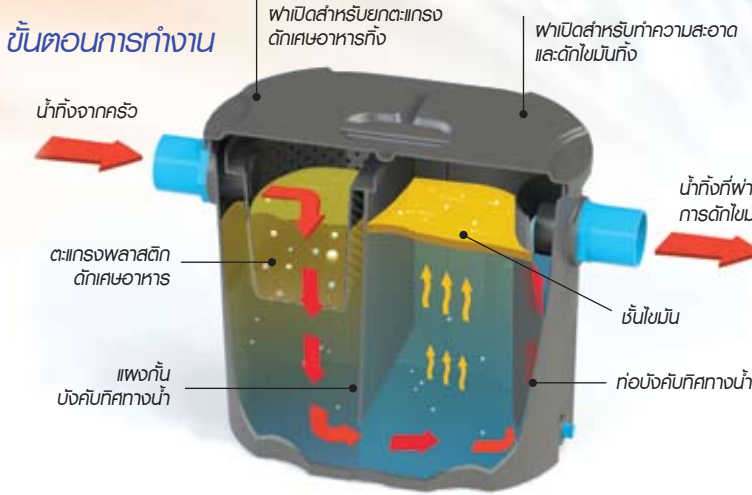

1. **ดัก** ตะแกรงดักเศษอาหาร จะกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ จากน้ำทิ้งให้ค้างอยู่ในตะแกรง ซึ่งสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย
2. **แยก** ส่วนแยกไขมัน ได้ออกแบบให้รูปทรงของถัง เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ รวมถึง ฟันพิวภาวะ และฟองกั้นน้ำภายในถังจะเอื้ออำนวยต่อการแยกและสกัดไขมันที่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. **กัก** ท่ออ่อนระบายไขมัน จะอำนวยความสะดวกในการระบายไขมันทิ้งออกจากถังเมื่อไขมันแยกตัวออกจากน้ำเสียที่สะสมอยู่ในถังมากขึ้น หรือประมาณ 7-10 วันก็สามารถใช้ท่ออ่อนนี้ระบายไขมันทิ้งใส่ภาชนะรองรับหรือถุงดำแล้วนำไปทิ้ง

### คุณสมบัติเด่น

1. **ดักไขมันได้จริง** ตัวถังออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์ ฟองกั้นในถังและช่องทางน้ำผ่านได้ถูกออกแบบมาให้เอื้ออำนวยต่อการแยกชั้นน้ำและดักไขมันออกจากกัน
2. **แข็งแรง ทนทาน** ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100% ตัวถังมีความหนาไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวเมื่อโดนความร้อนจากน้ำที่ล้างภาชนะประกอบอาหาร
3. **ทำความสะอาดง่าย** ฝาถังออกแบบมาให้เปิด-ปิด สำหรับทำความสะอาดถังได้ง่าย
4. **กักเศษอาหารง่าย** สามารถแยกเศษอาหารจากน้ำ และนำไปทิ้งได้ง่าย

### ข้อมูลรายละเอียด (Specification)

รุ่น Model	ความจุ (ลิตร) Capacity (Liters)	การเลือกใช้ / Usability			ขนาดถัง (มม.) / Dimension of tank (mm.)					เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (Ø) (inch.)		
		ขนาดอาคาร (ตร.ม.) Size of Building	จำนวนโต๊ะ (จำนวน) Number of Tables	ปริมาณน้ำเสีย (ล.ม./วัน) BOD Load (Cu.m/d)	กว้าง Width	ยาว Length	สูง Height	ระดับท่อเข้า-ออก Inlet-Outlet	ระดับท่อระบายไขมัน Grease drainage pipe	ท่อเข้า-ออก Inlet-Outlet	ท่อระบายไขมัน Grease drainage pipe	ท่อระบายตะกอน Sludge drainage pipe
GT-201PE AG	20	1-10	1-5	2	322	472	415	285	265	2"	1"	1/2"
GT-401PE AG	40	26-50	11-15	6	368	518	488	350	330	2"	1"	1/2"
GT-601PE AG	60	51-100	16-20	8.5	368	668	478	343.5	323.5	2"	1"	1/2"
GT-201PE UG	20	1-10	1-5	2	530	-	332	211	185	2"	-	-
GT-401PE UG	40	26-50	11-15	6	580	-	411.5	287.5	262.5	2"	-	-
GT-601PE UG	60	51-100	16-20	8.5	580	-	492	367.5	342.5	2"	-	-



ผลิต จัดจำหน่ายและบริการโดย  
บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลส ซอยพรีเมียร์ 2  
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2301-2100-1 แฟกซ์ 0-2398-1301  
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ขอนแก่น : โทร. (043) 241-689  
แฟกซ์. (043) 241-690

สำนักงานภาคเหนือ  
เชียงใหม่ : โทร (053) 251-377-8  
แฟกซ์. (053) 251-379  
สำนักงานภาคใต้  
ภูเก็ต : โทร. (076) 608-642  
แฟกซ์. (076) 608-643  
หาดใหญ่ : โทร. (074) 367-112-4  
แฟกซ์. (074) 367-111

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงปริมาณข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specifications are subject to change without notice. สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากรูปตัวอย่าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2301-2223 [www.premier-products.co.th](http://www.premier-products.co.th)